

IPC-EB5500

DOMO ANTIVANDÁLICO DE 5 MEGAPÍXELES

POWERED BY:
alhua
TECHNOLOGY

www.ipcenter.es

ONVIF PSIA

5MP
MEGAPÍXELES

1080P
FULL HD

ICR AUTO

WDR
DIGITAL


VANDAL-PROOF



Características

- Sensor CMOS 1/1,8" de 6 megapíxeles
- Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG
- Doble stream
- Máximo 12 ips @5MP (2560x1920)
- WDR digital
- Ultra 3D-DNR
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 64GB
- Admite PoE
- Antivandálico (IK10)
- El alimentador se vende por separado

Dimensiones

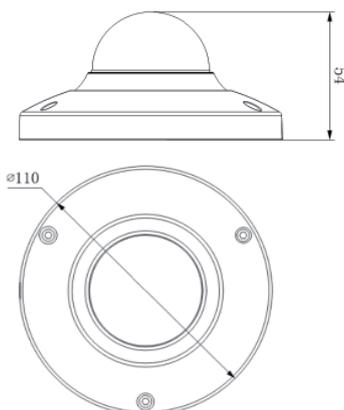

Accesorios (opcionales)



PFA123

REFERENCIA / MODELO	IPC-EB5500
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" de 5 megapíxeles
Píxeles efectivos	2592 (H) x 1944 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/100.000s
Iluminación mínima	0,01 lux F2.6 (color) / 0,001 lux F2.6 (B/N)
Relación señal/ruido	>50 dB
ÓPTICA	
Distancia focal	1,42 mm
Apertura máxima	F2,6
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	H: 185° (ojo de pez)
Tipo de lente	Fija
VÍDEO	
Compresión	H.264 / MJPEG
Resolución	5MP (2560x1920), 3MP (2048x1520), UXGA (1600x1200), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	5MP (1~12 ips), UXGA (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips)
Velocidad	H.264: 20 ~ 8.192Kb/seg.
AUDIO	
Compresión	G.711a / G.711u / PCM
Canales de audio	1 entrada / 1 salida (incorpora micrófono)
FUNCIONES	
Modo día/noche	Automático (electrónico) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
INTERFAZ AUXILIAR	
Ranura para tarjeta SD	Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 64GB), no incluida
Alarma	1 entrada / 1 salida
RED	
Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Compatibilidad	Onvif, PSIA, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE
Consumo	6W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Protección antivandálica	IK10
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Ø110 x 54 mm
Peso	250 g

Todo en Videovigilancia