

HAC-HDW2221EM-A

DOMO FIJO HDCVI DE 2 MEGAPÍXELES CON ILUMINACIÓN INFRARROJA


HDCVI™



CARACTERÍSTICAS

- CMOS 1/2,7" de 2,1 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080)
- Salida dual: HDCVI 1080P / CVBS 960H
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 50 metros
- Óptica fija 2,8 mm
- OSD a través de coaxial (sólo en modo CVI, alcance 800 m)
- AWB, AGC, BLC, 2D/3D-NR, WDR real (120 dB)
- Incorpora micrófono
- Alimentación: 12V CC (no incluida)
- Grado de protección IP67

Dimensiones

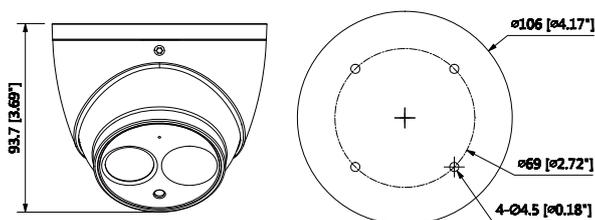

www.ipcenter.es

REFERENCIA / MODELO	HAC-HDW2221EM-A
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" de 2,1 megapíxeles
Píxeles efectivos	1928 (H) x 1088 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Obturador electrónico	1,3s ~ 1/30.000s
Iluminación infrarroja	Smart IR: 1 led, 50 metros
Activación/desactivación del IR	Automática / Manual
Iluminación mínima	0,03 lux F2.0 (color) / 0 lux (IR On)
Relación señal/ruido	>65 dB
Salida de vídeo	1 canal BNC HD-CVI alta definición / 1 canal BNC CVBS definición estándar
ÓPTICA	
Distancia focal	2,8 mm
Ángulo de visión	H: 115,6°
Apertura máxima	F2,0
Tipo de óptica	Fija / Iris fijo
Distancia de enfoque mínima	500 mm
VÍDEO	
Resolución	1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
Imágenes por segundo	25 ips (1080P), 25/50 ips (720P)
AUDIO	
Canales de audio	Incorpora micrófono
FUNCIONES	
Modo día/noche	Auto (ICR) / Manual
Menú OSD	Multi-idioma
Alcance de transmisión	Hasta 800 metros con cable coaxial 75-3 / Hasta 300 metros con cable UTP
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real (120 dB)
Reducción de ruido	2D/3D-DNR
Smart IR	Automático / Manual
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC (±25%)
Consumo	Máx. 5,5W (12V CC, IR On)
Condiciones de trabajo	-30°C ~ +60°C, <90% (humedad relativa)
Grado de protección	IP67
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Carcasa	Aluminio
Dimensiones	Ø106 x 93,7 mm
Peso neto	440 g
Peso en bruto	580 g
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Accesorios (opcionales)



Todo en Videovigilancia