

CÁMARA BULLET 4 EN 1 SERIE ULTRAPRO DE 2 MEGAPÍXELES, ZOOM MOTORIZADO

CVBS HDCVI™

HDTVI AHD



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Full HD con sensor CMOS de Sony®
- Iluminación infrarroja de hasta 50 metros
- Óptica varifocal 2,8 ~ 8 mm con autofocus
- Distancia de transmisión de hasta 300 metros teóricos
- AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-DNR, defog
- Obturador lento, Smart IR, Sense Up, zoom digital
- Espejo, videosensor, máscaras de privacidad
- Menú OSD (no compatible con los ZVR NEXTGEN)
- Salida 4 en 1 (conmutable vía OSD): salida CVBS + triple salida: CVI, TVI, AHD
- Grado de protección IP66
- Protección contra picos de tensión
- Soporte 3AXIS con paso de cables por el interior


DOBLE SALIDA



ACCESORIOS

HYU-332
Base de conexiones

DIMENSIONES

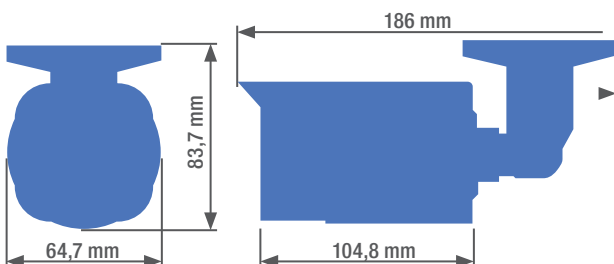

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,9 Sony® de 2,1 megapíxeles
Píxeles efectivos	1984(H) x 1105(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 25/30 ips @1080P
Obturador electrónico	Auto, 1/25s ~ 1/50.000s, FLK, 1 ~ 30X
Iluminación infrarroja	5 leds array: 40 ~ 50 metros
Iluminación mínima	0,017 lux F1,2 (AGC ON) / 0 lux IR ON
Salida de vídeo	1 BNC AHD, HD-CVI, HD-TVI, 1 BNC CVBS (conmutable por OSD)

ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 8 mm
Modo de enfoque	Automático

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N, Ext
Menú OSD	Admite
Balance de blancos	AWB, ATW, interior, exterior, manual
Control de ganancia	AGC
Compensación de contraluz	BLC, HLC, WDR real 120dB
Reducción de ruido	2D/3D-DNR
Defog	Admite
Espejo	Admite
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±10%) /700 mA
Consumo	<8W
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90% de HR
Distancia de transmisión	Hasta 300 metros (teóricos) vía cable coaxial 75-3
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Carcasa	Metal
Dimensiones	186 x 65 mm

Todo en Videovigilancia