

CÁMARA BULLET 4 EN 1 SERIE PRO DE 5 MEGAPÍXELES

CVBS HDCVI™

HDTVI AHD



CARACTERÍSTICAS


- Resolución de hasta 5MP con sensor CMOS Sony
- Iluminación infrarroja de hasta 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Distancia de transmisión de hasta 300 metros teóricos
- WB, AE, DNR, modo espejo
- Menú OSD
- Salida 4 en 1 (conmutable por DIP switch): CVBS @960H, CVI @4MP, TVI @5MP, AHD @5MP
- Grado de protección IP66
- Soporte 3AXIS con paso de cables por el interior

ACCESORIOS



HYU-254
Base de conexiones

DIMENSIONES

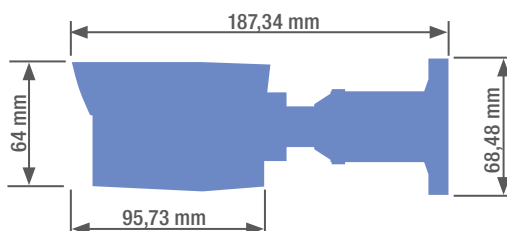

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,9 Sony® Exmor de 5 megapíxeles		
Píxeles efectivos	2560(H) x 1920(V)		
Resolución	HDTVI	5MP (2560x1920) / 4MP (2560x1440) / 1080P (1920x1080)	
	AHD	5MP (2560x1920) / 4MP (2560x1440) / 1080P (1920x1080)	
	HDCVI	4MP (2560x1440) / 1080P (1920x1080)	
	Analógico	960H (960x576)	
Iluminación infrarroja	18 leds SMD: 20 metros		
Iluminación mínima	0,01 lux F1,2 (AGC On) / 0 lux IR ON		
Salida de vídeo	AHD, HD-CVI, HD-TVI, 1 BNC CVBS (conmutable por DIP switch)		

ÓPTICA

Óptica	2,8 mm
--------	--------

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N
Menú OSD	Admite
Balance de blancos	Admite
Auto exposición	Admite
Reducción de ruido	DNR
Modo espejo	Admite

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±1V) /300 mA
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Humedad relativa	<85% de HR
Distancia de transmisión	Hasta 300 metros (teóricos) via cable coaxial 75-5
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø68,48 x 64 x 187,34 mm

Todo en Videovigilancia