

CÁMARA BULLET IP DE 2 MEGAPÍXELES CON POE



CARACTERÍSTICAS


- Resolución Full HD con sensor CMOS de Sony®
- Formatos de compresión H.264 y MJPEG
- Iluminación infrarroja de hasta 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Audio bidireccional
- Menú OSD, WDR digital
- Integración con otras marcas por Onvif 2.4, SDK y RTSP
- Compatible con ZVR/NVR NEXTGEN a través de Onvif
- P2P intuitivo con código QR
- Webserver y CMS gratuitos
- Grado de protección IP66
- Admite PoE
- Soporte 3AXIS con paso de cables por el interior
- Botón de reset y cable resistente al agua

ACCESORIOS



HYU-254
Base de conexiones

DIMENSIONES

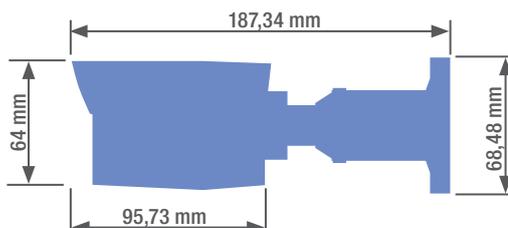

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,9 Sony® de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Resolución	Stream 1 PAL/NTSC: 1080P, 720P (25/30 ips) Stream 2 PAL/NTSC: D1, VGA, EGA, QVGA (25/30 ips)
Iluminación infrarroja	18 leds SMD: 20 metros
Iluminación mínima	0,1 lux F1,2 (color) / 0,01 lux F1,2 (B/N)

ÓPTICA

Óptica	2,8 mm
Tipo de óptica	Fija

AUDIO

Canales de audio	1 entrada / 1 salida de audio
------------------	-------------------------------

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR)
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	WDR digital

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC
Entrada/salida de alimentación	12V (permite alimentar micrófono externo)
PoE	Admite (802.3af, class3)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Humedad relativa	85% de HR
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø68,48 x 64 x 187,34 mm

Todo en Videovigilancia