



CARACTERÍSTICAS


- Resolución 720P con sensor CMOS
- Compresión de vídeo H.264/MJPEG
- Óptica fija de 2,8 mm
- Menú OSD, AGC, WDR digital, 3D-DNR
- Ajustes de saturación, brillo y contraste, etc.
- Conexión Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatible con DDNS DEMES
- Soporte de lira orientable

SOFTWARE Y APLICACIONES

- HYUVMS y HYUCONNECT para Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servicio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.es



DIMENSIONES

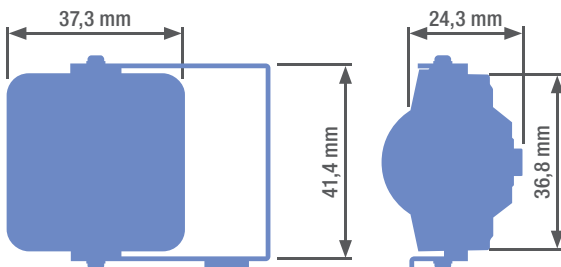

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/4 de 1 megapíxel	
Píxeles efectivos	1280(H) x 720(V)	
Resolución	Stream 1	720P (30 ips)
	Stream 2	D1, VGA (30 ips)
Obturador electrónico	1/3s ~ 1/100.000s	
Iluminación mínima	0,028 lux F2.0 (AGC On)	

ÓPTICA

Óptica	2,8 mm
Ángulo de visión	67,3°

FUNCIONES

Día/Noche	Filtro electrónico
Menú OSD	Admite
Control de ganancia	AGC
Compensación de contraluz	WDR digital
Reducción de ruido	3D-DNR
Máscara de privacidad	Admite

ANÁLISIS INTELIGENTE

Detección inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, videosensor, análisis dinámico
-----------------------	---

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±10%)
Consumo	Máx. 3W
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	37,3 x 41,4 x 24,3 mm
Peso	55 g

Todo en Videovigilancia