DOMO PTZ HD-TVI DE 1 MEGAPÍXEL, ZOOM MOTORIZADO 20X

HDTVI NITROHD

SENSOR CMOS SONY® | RESOLUCIÓN MEGAPÍXELES 1.0 | AUTO FOCUS | ZOOM MOTORIZADO 20X | ILUMINACIÓN INFRARROJA 100M | VELOCIDAD MANUAL 220°/s | GRADO DE PROTECCIÓN IP66 | LIGHTNING PROOF

CARACTERÍSTICAS

- Resolución HD 720P con sensor CMOS de Sony®
- Iluminación infrarroja de hasta 100 metros
- Zoom óptico 20X: 4,7 ~ 94 mm
- Distancia de transmisión de hasta 500 metros teóricos
- AWB, AGC, HLC, DNR, Defog
- Menú OSD
- Grado de protección IP66
- Protección contra picos de tensión

ACCESORIOS

HYU-53: Soporte de techo

HYU-60: Soporte abrazadera

HYU-61: Soporte de esquina

HYU-62: Caja de alimentación
HYU-63: Caja de alimentación

DIMENSIONES

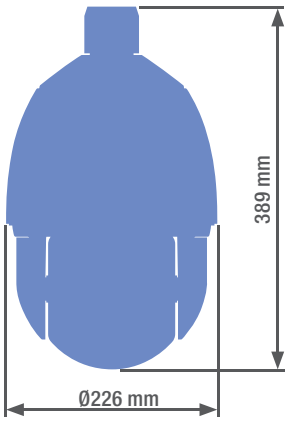

CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3 Sony® de 1 megapíxel
Píxeles efectivos	1280(H) x 720(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 50/60 ips @72 0P
Obturador electrónico	PAL: 1/50s ~ 1/50.000s / NTSC: 1/60s ~ 1/60.000s
Iluminación infrarroja	9 leds 850 nm: 100 metros
Iluminación mínima	0,5 lux color / 0,1 lux B/N / 0 lux IR ON
Salida de vídeo	1 BNC HD-TVI
ÓPTICA	
Óptica	4,7 ~ 94 mm (zoom óptico 20X)
Modo de enfoque	Automático
Ángulo de visión	55,2° ~ 3,2°
FUNCIONES	
Día/Noche	Auto (ICR)
Menú OSD	Admite
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático
Compensación de contraluz	HLC
Reducción de ruido	Auto / Bajo / Medio / Alto
POSICIONADOR Y TELEMETRÍA	
Rango horizontal	360°, continuos
Rango vertical	0° ~ 90°, autoflip 180°
Velocidad manual	0,1° ~ 220°/seg. horizontal / 0,1° ~ 180°/seg. vertical
Velocidad en preset	220°/seg. horizontal
Presets	128 presets
Protocolos	Pelco-D/P (reconocimiento automático)
INTERFAZ AUXILIAR	
RS485	1 puerto RS485 (2400/4800/9600/19200 bps)
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	24V CA (±4V) /2 A
Consumo	12W ~ 50W (IR On)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +60°C
Humedad relativa	<85% (sin condensación)
Distancia de transmisión	Hasta 500 metros (teóricos) via cable coaxial 75-5
Grado de protección	IP66
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Ø226 x 389 mm
Peso	6,9 kg