

IPC-HDBW1320E-S

DOMO ANTIVANDÁLICO DE 3 MEGAPÍXELES

POWERED BY:
alhua
TECHNOLOGY

www.ipcenter.es


ONVIF



Características

- CMOS 1/3" de 3 megapíxeles
- Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG
- Doble stream
- Máximo 20 ips @3MP
- WDR digital, Ultra 3D-DNR, modo corredor
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Admite PoE 802.3af
- Ambiente instalación exterior (grado IP67)
- Antivandálico (IK10)
- El alimentador se vende por separado

Dimensiones

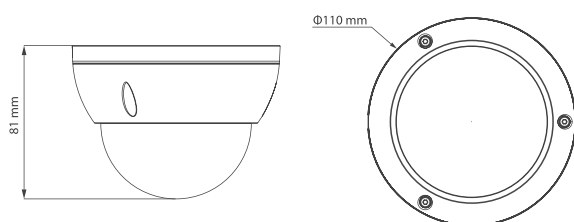

Accesorios (opcionales)



PFB200W



PFA131



PFA123

REFERENCIA / MODELO	IPC-HDBW1320E-S
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" de 3 megapíxeles
Píxeles efectivos	2304 (H) x 1536 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1s ~ 1/100.000s
Iluminación infrarroja	30 metros
Iluminación mínima	0,1 lux F2.0 (color) / 0 lux F2.0 IR On
Relación señal/ruido	>50 dB
ÓPTICA	
Distancia focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2,0
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	H: 92°
Tipo de lente	Fija
VÍDEO	
Compresión	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Resolución	3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	3MP (1~20 ips), 1080P (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1/4CIF (1~25/30 ips)
Velocidad	H.264: 4 ~ 8.192Kb/seg.
Modo corredor	Admite
FUNCIONES	
Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2D
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
RED	
Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Compatibilidad	ONVIF, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad
INTERFAZ AUXILIAR	
Ranura de memoria	MicroSD (tarjeta no incluida)
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af)
Consumo	<4W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Grado de protección	IP67
Protección antivandálica	IK10
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Ø110 x 81 mm
Peso	470 g

Todo en Videovigilancia