

IPC-HDW2421R-ZS

POWERED BY:
alhua
TECHNOLOGY

DOMO FIJO DE 4 MEGAPÍXELES CON ILUMINACIÓN INFRARROJA

www.ipcenter.es


ONVIF



CARACTERÍSTICAS

- CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- Doble formato de compresión: H.264+ / H.264
- Stream dual
- Máximo 20 ips @4MP (2688x1520)
- WDR real 120dB, 3D-DNR, ROI de 4 zonas, espejo
- Videosensor y máscaras de privacidad
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Grado de protección IP67
- No incluye alimentador

Dimensiones

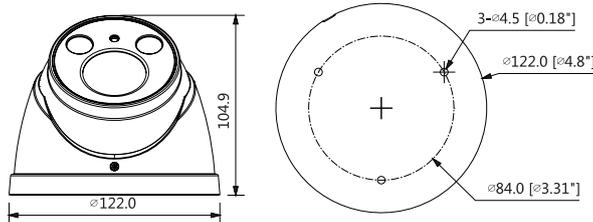

Accesorios (opcionales)



PFA137

PFB203W

PFA152

REFERENCIA / MODELO	IPC-HDW2421R-ZS
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
Píxeles efectivos	2688 (H) x 1520 (V)
RAM/ROM	256M/16M
Sistema de escaneado	Progresivo
Iluminación infrarroja	Smart IR, 2 leds array, 60 metros
Control de activación IR	Automático / Manual
Iluminación mínima	0,1 lux F1.4 (color) / 0 lux F1.4 (IR On)
Relación señal/ruido	>50 dB
ÓPTICA	
Distancia focal	2,7 ~ 12 mm (zoom óptico 4X)
Ángulo de visión	H: 100° ~ 35°; V: 54° ~ 20°
Apertura máxima	F1,4
Tipo de óptica	Motorizada
Control de enfoque	Automático
Distancia de enfoque mínima	300 mm
VÍDEO	
Compresión	H.264+ / H.264
Resolución	4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	4MP (1~20 ips)
Stream secundario	3MP, D1, CIF (1~25/30 ips)
Control de tasa de bits	Constante / Variable
Velocidad	H.264: 24 ~ 8.192Kb/seg.
AUDIO	
Compresión	-
Canales de audio	-
FUNCIONES	
Modo día/noche	Auto (ICR) / Color / Blanco y negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real 120dB
Balance de blancos	Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D-DNR
Videosensor	4 zonas rectangulares
ROI (regiones de interés)	4 zonas
Smart IR	Soportado
Zoom digital	16X
Flip	0° / 90° / 180° / 270°
Modo espejo	Off / On
Máscara de privacidad	4 zonas rectangulares
RED	
Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
Compatibilidad	Onvif, PSIA, CGI
Método de streaming	Unicast / Multicast
Número de usuarios	Hasta 10 / 20 usuarios
Límite de almacenamiento	NAS (red de almacenamiento adjunta), PC local para grabación instantánea
Visualización Web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de gestión	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Dispositivos móviles	Android, iPhone, iPad
INTERFAZ AUXILIAR	
Ranura MicroSD	Tarjeta MicroSD de hasta 128GB (no incluida)
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af, Class 0)
Consumo	<9,75W
Condiciones de trabajo	-30°C ~ +60°C, <95% (humedad relativa)
Grado de protección	IP67
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø122 x 104,9 mm
Peso neto	590 g
Peso bruto	710 g
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	CE (EN 60950:2000), UL (UL60950-1), FCC (FCC Part 15 Subpart B)

Todo en Videovigilancia