

IPC-HFW2201R-ZS

CÁMARA BULLET DE 2 MEGAPÍXELES

POWERED BY:
DAHUA
TECHNOLOGY

www.ipcenter.es


ONVIF PSIA



Características

- Sensor CMOS 1/3" Aptina de 2 megapíxeles
- Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG
- Zoom óptico de 2,7 ~ 12 mm
- Doble stream
- Máximo 25 ips @1080P (1920x1080)
- WDR real (120dB)
- Ultra 3D-DNR
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Admite PoE 802.3af
- Ranura para tarjeta MicroSD
- Ambiente instalación exterior (grado IP66)
- El alimentador se vende por separado

Dimensiones

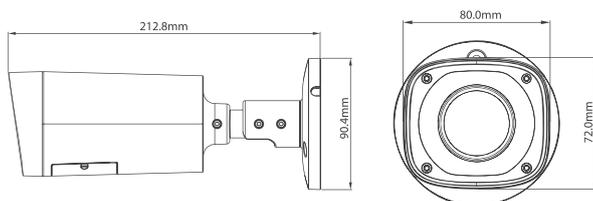

Accesorios (opcionales)



PFA122



PFA152



PFA151

| REFERENCIA / MODELO | DAHUA-376 / IPC-HFW2201R-ZS |
|--------------------------------|--|
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | CMOS 1/3" Aptina de 2 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Sistema de escaneado | Progresivo |
| Velocidad shutter electrónico | Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/10.000s |
| Iluminación infrarroja | 30 metros |
| Iluminación mínima | 0,01 lux F1.4 (color) / 0 lux F1.4 (IR On) |
| Relación señal/ruido | >55 dB |
| ÓPTICA | |
| Distancia focal | 2,7 ~ 12 mm (zoom óptico 12X) |
| Apertura máxima | F1,4 |
| Control de enfoque | Automático |
| Ángulo de visión | H: 78° ~ 28° |
| Tipo de lente | Motorizada / Iris fijo |
| VÍDEO | |
| Compresión | H.264 / H.264H / MJPEG |
| Resolución | 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288) |
| Stream principal | 1080P (1~25/30 ips) |
| Stream secundario | D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips) |
| Velocidad | H.264H: 40 ~ 8.192Kb/seg. |
| FUNCIONES | |
| Modo día/noche | Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro |
| Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Balance de blancos | Automático / Manual |
| Control de ganancia | Automático / Manual |
| Reducción de ruido | 3D |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas |
| RED | |
| Ethernet | 1 puerto RJ45 (10/100Base-T) |
| Protocolos de red | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Compatibilidad | Onvif, PSIA, CGI |
| Número de usuarios | Hasta 20 usuarios |
| Dispositivos móviles | Windows Phone, Android, iPhone, iPad |
| INTERFAZ AUXILIAR | |
| Ranura de memoria | MicroSD, máximo 64GB (tarjeta no incluida) |
| ELÉCTRICO Y AMBIENTAL | |
| Alimentación | 12V CC, PoE (802.3af) |
| Consumo | Máximo 7,5W |
| Temp. de trabajo | -30°C ~ +60°C |
| Humedad relativa | <95% |
| Grado de protección | IP66 |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Dimensiones | 72 x 80 x 212,8 mm |
| Peso | 650 g |

Todo en Videovigilancia