

IPC-HFW2300R-ZS

CÁMARA BULLET DE 3 MEGAPÍXELES

POWERED BY:
alhua
TECHNOLOGY

www.ipcenter.es


ONVIF



Características

- Sensor CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG
- Zoom óptico de 2,8 ~ 12 mm
- Doble stream
- Máximo 20 ips @3MP (2304x1296, 2048x1536)
- WDR digital
- Ultra 3D-DNR
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Admite PoE 802.3af
- Ambiente instalación exterior (grado IP67)
- El alimentador se vende por separado

Dimensiones

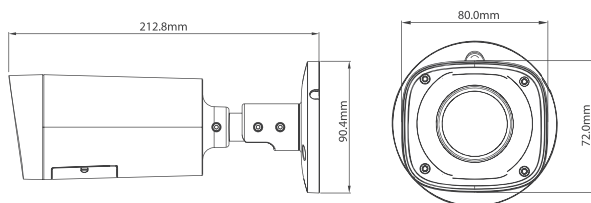

REFERENCIA / MODELO	IPC-HFW2300R-ZS
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
Píxeles efectivos	2304 (H) x 1536 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/10.000s
Iluminación infrarroja	30 metros
Iluminación mínima	0,01 lux F1.4 (color) / 0 lux F1.4 (IR On)
Relación señal/ruido	>50 dB
ÓPTICA	
Distancia focal	2,7 ~ 12 mm
Apertura máxima	F1,4
Control de enfoque	Automático
Ángulo de visión	H: 92° ~ 28°
Tipo de lente	Motorizada / Iris fijo
VÍDEO	
Compresión	H.264 / H.264H / MJPEG
Resolución	3M (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	3MP (1~20 ips), 1080P (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips)
Velocidad	H.264H: 40 ~ 8.192Kb/seg.
FUNCIONES	
Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
RED	
Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Compatibilidad	Onvif, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad
INTERFAZ AUXILIAR	
Ranura de tarjeta SD	MicroSD (máx. 128GB, no incluye tarjeta)
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af)
Consumo	Máximo 8,5W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Grado de protección	IP67
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	72 x 80 x 212,8 mm
Peso	650 g

Accesorios (opcionales)



PFA122



PFA152



PFA151

Todo en Videovigilancia