

IPC-HFW5200E-Z

CÁMARA BULLET DE 2 MEGAPÍXELES

POWERED BY:
ahua
TECHNOLOGY


www.ipcenter.es



Características

- Sensor CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG
- Zoom óptico 3X de 3 ~ 9 mm
- Doble stream
- Máximo 25 ips @1080P (1920x1080)
- WDR digital
- Ultra 3D-DNR
- Audio y alarmas
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Admite PoE 802.3af
- Ambiente instalación exterior (grado IP66)
- El alimentador se vende por separado

Dimensiones

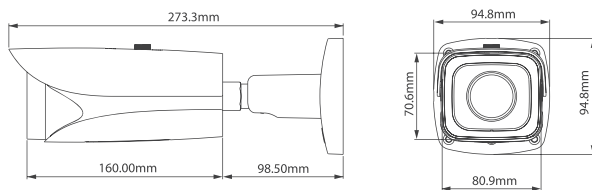

Accesorios (opcionales)



PFA121



PFA152



PFA151

| REFERENCIA / MODELO | IPC-HFW5200E-Z |
|--------------------------------|--|
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | CMOS 1/2,8" Sony® Exmor |
| Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Sistema de escaneado | Progresivo |
| Velocidad shutter electrónico | Auto/Manual, 1/3s ~ 1/10.000s |
| Iluminación infrarroja | 30 metros |
| Iluminación mínima | 0,05 lux F1.6 (color) / 0,005 lux F1.6 (B/N) |
| Relación señal/ruido | >50 dB |
| Salida de vídeo | 1 puerto |
| ÓPTICA | |
| Distancia focal | 3 ~ 9 mm (zoom óptico 3X) |
| Apertura máxima | F1,4 |
| Control de enfoque | Automático |
| Ángulo de visión | H: 103,9° ~ 34,1° |
| Tipo de lente | Motorizada / Autoiris (DC) |
| VÍDEO | |
| Compresión | H.264 / MJPEG |
| Resolución | 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288) |
| Stream principal | 1080P, 720P (1~25/30 ips) |
| Stream secundario | D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips) |
| Velocidad | H.264: 32 ~ 8.192Kb/seg. |
| AUDIO | |
| Compresión | G.711a / G.711u |
| Canales de audio | 1 entrada / 1 salida |
| FUNCIONES | |
| Modo día/noche | Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro |
| Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR digital |
| Balance de blancos | Automático / Manual |
| Control de ganancia | Automático / Manual |
| Reducción de ruido | 3D |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas |
| RED | |
| Ethernet | 1 puerto RJ45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos de red | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Compatibilidad | Onvif, PSIA, CGI |
| Número de usuarios | Hasta 20 usuarios |
| Dispositivos móviles | Windows Phone, Android, iPhone, iPad |
| INTERFAZ AUXILIAR | |
| Ranura de memoria | Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 64GB) |
| Canales de alarma | 1 entrada / 1 salida |
| ELÉCTRICO Y AMBIENTAL | |
| Alimentación | 12V CC, PoE (802.3af) |
| Consumo | 7,5W |
| Temp. de trabajo | -30°C ~ +60°C |
| Humedad relativa | <90% |
| Grado de protección | IP66 |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Dimensiones | 273,3 x 94,8 x 94,8 mm |
| Peso | 1,25 kg |

Todo en Videovigilancia